

INJ-24 系列

千兆以太网 IEEE 802.3af/at PoE+ 电源供电器



特点和优势

- 支持 10/100/1000M 网络的 PoE+ 电源供电器；向受电设备 (PD) 供电和发送数据
- 符合 IEEE 802.3af/at 标准；支持 30 W 全输出
- 24/48 VDC 宽范围电源输入
- 支持 -40 至 75°C 工作温度 (-T 型号)

认证



介绍

INJ-24 是一款千兆以太网 IEEE 802.3at PoE+ 电源供电器，整合了电力和数据，并通过单根以太网线缆传送至受电设备。INJ-24 供电器专为耗电设备而设计，PoE 电源供电可达 30 W。支持 -40 至 75°C (-40 至 167°F) 工作温度，使 INJ-24 非常适合在恶劣的工业环境中运行。

规格

以太网接口

10/100/1000BaseT(X) 端口 (RJ45 接头)	1 全/半双工模式 自动 MDI/MDI-X 连接 速率自适应
PoE 端口 (10/100/1000BaseT(X) , RJ45 接头)	1 全/半双工模式 自动 MDI/MDI-X 连接 速率自适应
PoE 出线	V+, V+, V-, V-, 用于 4、5、7、8-pin (Midspan , MDI , Mode B)
标准	IEEE 802.3 , 用于 10BaseT IEEE 802.3u , 用于 100BaseT(X) IEEE 802.3ab , 用于 1000BaseT(X) IEEE 802.3af/at , 用于 PoE/PoE+ 输出


电源参数

输入电压	24/48 VDC
工作电压	22 至 57 VDC
输入电流	1.42 A @ 24 VDC
功耗 (最大)	最大 4.08 W 满载，排除 PD 损耗
功率预算	总 PD 损耗最大 30 W 各 PoE 端口最大 30 W
连接	1 个可拆卸 3 触点接线端子

过载电流保护	支持
反接保护	支持
机械特性	
外壳	塑料
IP 等级	IP30
尺寸	24.9 x 100 x 86.2 mm (0.98 x 3.93 x 3.39 英寸)
重量	115 g (0.26 lb)
安装	导轨式安装
工作环境	
工作温度	INJ-24 : 0 至 60°C (32 至 140°F) INJ-24-T : -40 至 75°C (-40 至 167°F)
存储温度 (含包装)	-40 至 85°C (-40 至 185°F)
相对湿度	5 至 95% (非冷凝)
安规认证	
安全	UL 508 , EN 60950-1
EMC	EN 55032/24
EMI	CISPR 32 , FCC Part 15B Class A
EMS	IEC 61000-4-2 ESD : 接触 : 6 kV ; 空气 : 8 kV IEC 61000-4-3 RS : 80 MHz 至 1 GHz : 10 V/m IEC 61000-4-4 EFT : 电源 : 2 kV ; 信号 : 1 kV IEC 61000-4-5 Surge : 电源 : 2 kV ; 信号 : 2 kV IEC 61000-4-6 CS : 10 V IEC 61000-4-8 PFMF
自由落体	IEC 60068-2-31
冲击	IEC 60068-2-27
振动	IEC 60068-2-6
MTBF	
时间	2,525,278 小时
标准	Telcordia (Bellcore) , GB
保修	
保修期限	5 年
详情	请参阅 www.moxa.com.cn/warranty
包装清单	
设备	1 x INJ-24 系列 PoE+ 供电设备
文件	1 x 快速安装指南 1 x 质量检验产品认证, 简体中文 1 x 产品通知, 简体中文 1 x 保修卡

尺寸

单位: mm (英寸)

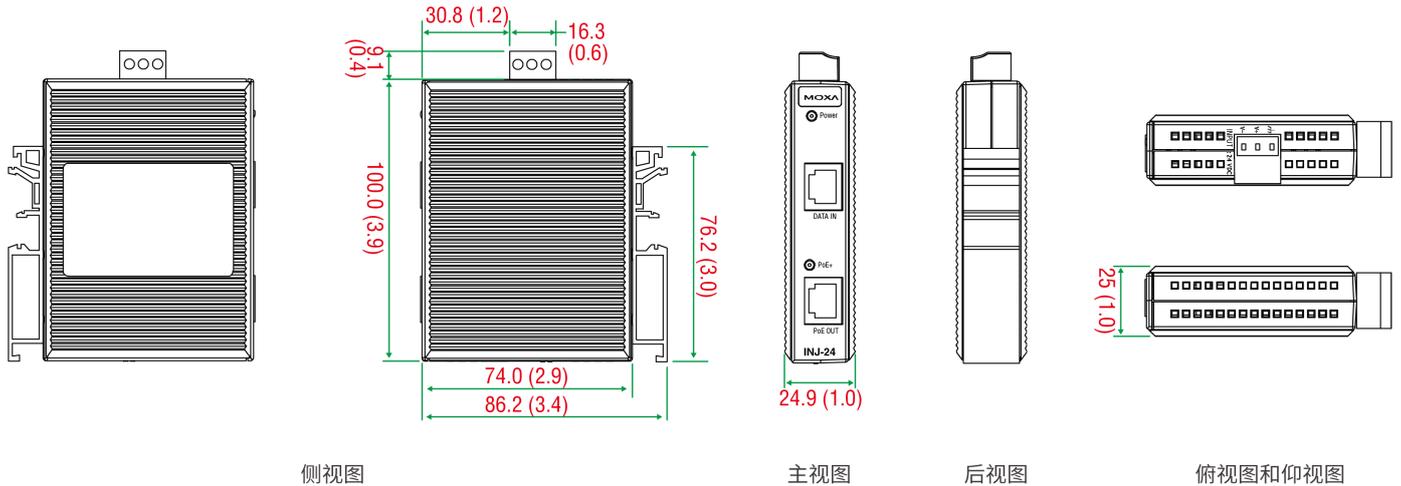

订购信息

型号	10/100/1000BaseT(X) 端口 RJ45 接头	PoE 端口, 10/100/1000BaseT(X) RJ45 接头	工作温度
INJ-24	1	1	0 至 60°C
INJ-24-T	1	1	-40 至 75°C

配件 (单独选购)

电源

DR-120-24	120W/2.5A 导轨式 24 VDC 电源, 带通用 88 至 132 VAC 或 176 至 264 VAC 交换机输入, 或 248 至 370 VDC 输入, 工作温度 -10 至 60°C
DR-4524	45W/2A 导轨式 24 VDC 电源, 带通用 85 至 264 VAC 或 120 至 370 VDC 输入, 工作温度 -10 至 50°C
DR-75-24	75W/3.2A 导轨式 24 VDC 电源, 带通用 85 至 264 VAC 或 120 至 370 VDC 输入, 工作温度 -10 至 60°C
DR-120-48	120W/2.5A 导轨式 48 VDC 电源, 带通用 88 至 132 VAC 或 176 至 264 VAC 交换机输入, 或 248 至 370 VDC 输入, 工作温度 -10 至 60°C
DR-75-48	75W/1.6A 导轨式 48 VDC 电源, 带通用 85 至 264 VAC 或 120 至 370 VDC 输入, 工作温度 -10 至 60°C
MDR-40-24	40W/1.7A 导轨式 24 VDC 电源, 带 85 至 264 VAC 或 120 至 370 VDC 输入, 工作温度 -20 至 70°C
MDR-60-24	60W/2.5A 导轨式 24 VDC 电源, 带 85 至 264 VAC 或 120 至 370 VDC 输入, 工作温度 -20 至 70°C
DRP-240-48	240W/5A 导轨式 48 VDC 电源, 带 85 至 264 VAC 或 120 至 370 VDC 输入, 工作温度 -10 至 70°C
SDR-480P-48	480W/10A 导轨式 48 VDC 电源, 带 90 至 264 VAC 或 127 至 370 VDC 输入 (电流共享高达 3840 W), 工作温度 -25 至 70°C

机架式安装套件

RK-4U	19 英寸机架式安装套件
-------	--------------

© Moxa 中国 | 保留所有权利。2018 年 11 月 12 日 更新。

未经 Moxa 中国明确书面许可, 不得以任何方式复制或使使用本文档及其任何部分。产品规格如有变更, 恕不另行通知。访问我们的网站可获取最新产品信息。