

AWK-1165A 系列

入门级 5 端口工业 IEEE 802.11ax 无线 AP



特点和优势

- 高速 IEEE 802.11ax Wi-Fi
- 可选双频 Wi-Fi，数据传输速率高达 1,201 Mbps
- 最新 WPA3 加密，可增强无线网络安全
- 通用 (UN) 型号，含可配置国家/地区代码，可实现更灵活的部署
- 内置 2.4 GHz 和 5 GHz 带通滤波器，可实现更可靠的无线连接
- 支持 -40 至 75°C 工作温度 (-T 型号)
- 集成天线隔离

认证



介绍

AWK-1165A 系列工业无线 AP 旨在通过 IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) 技术满足对日益增长的更快数据传输速度的需求，同时为更多客户端提供服务。AWK-1165A 的工作温度、电源输入电压、浪涌、ESD 和振动均符合工业标准及认证。紧凑型规格，导轨式安装或可选壁挂式安装，可轻松融入工业机器或控制机柜，提供可靠的无线服务。AWK-1165A 支持可选的 2.4 和 5 GHz 频段，并兼容现有的 802.11a/b/g/n/ac 设备，确保您的无线部署能够满足未来需求。

先进的 802.11ac 工业无线解决方案

- 符合 802.11ax Wi-Fi 6 标准的接入点向后兼容 Wi-Fi 4/Wi-Fi 5，可实现灵活部署
- DFS 信道支持更广泛范围的 5 GHz 信道选择，避免现有无线基础设施的干扰
- Wi-Fi 6 OFDMA (正交频分多址) 技术可实现与多个客户端同时通信，从而提高网络效率
- Wi-Fi 6 TWT (目标唤醒时间) 技术有助于更好地调度并延长所连接设备的电池寿命

先进的无线技术

- 基于 AP 的客户端断开机制，有助于没有漫游智能的无线客户端获得最优的 AP 服务

工业级耐用性

- 集成天线隔离保护设计，提供保护，防止外部电气干扰
- 支持 -40 至 75°C 工作温度 (-T) 型号，保障严苛环境下的高速无线通信

规格

WLAN 接口

WLAN 标准	2.4 GHz：支持 1024 QAM 的 802.11ax，20/40 MHz 5 GHz：支持 1024 QAM 的 802.11ax，20/40/80 MHz
适用于美国的频段 (20 MHz 运行信道)	仅限 AWK-1165A-US 型号： 2.412 至 2.462 GHz (11 信道) 5.180 至 5.240 GHz (4 信道) 5.260 至 5.320 GHz (4 信道) ¹ 5.500 至 5.700 GHz (11 信道) ¹ 5.745 至 5.825 GHz (5 信道)
适用于 UN 的频段 (20 MHz 运行信道)	仅限 AWK-1165A-UN 型号： 2.412 至 2.472 GHz (13 信道) 5.180 至 5.240 GHz (4 信道) 5.260 至 5.320 GHz (4 信道) ¹

1. DFS (动态频率选择) 信道支持：AP 模式下，当检测到雷达信号时，设备将自动切换到另一个信道。但是根据规定，切换信道后，在开始服务之前需要 60 秒的可用性检查周期。

	5.500 至 5.700 GHz (11 信道) ² 5.745 至 5.825 GHz (5 信道) 可用信道因所选国家/地区代码而异。 5.500 至 5.700 GHz (11 个信道) ²
无线安全	WEP 加密 (64 位和 128 位) WPA/WPA2/WPA3 企业版 (IEEE 802.1X/RADIUS、TKIP、AES) WPA/WPA2/WPA3 个人版
传输速率	2.4 GHz: 高达 573.5 Mbps 5 GHz: 高达 1201 Mbps
802.11a 传输器功率 (双链)	18±1.5 dBm @ 6 Mbps 18±1.5 dBm @ 54 Mbps
802.11n 传输器功率 (5 GHz, 双链)	18±1.5 dBm @ MCS0 20 MHz 18±1.5 dBm @ MCS7 20 MHz 18±1.5 dBm @ MCS0 40 MHz 18±1.5 dBm @ MCS7 40 MHz
802.11ac 传输器功率 (双链)	18±1.5 dBm @ MCS0 20 MHz 18±1.5 dBm @ MCS8 20 MHz 18±1.5 dBm @ MCS0 40 MHz 18±1.5 dBm @ MCS9 40 MHz 18±1.5 dBm @ MCS0 80 MHz 18±1.5 dBm @ MCS9 80 MHz
802.11ax 传输器功率 (双链)	18±1.5 dBm @ MCS0 20 MHz 17±1.5 dBm @ MCS11 20 MHz 18±1.5 dBm @ MCS0 40 MHz 17±1.5 dBm @ MCS11 40 MHz 18±1.5 dBm @ MCS0 80 MHz 17±1.5 dBm @ MCS11 80 MHz
802.11b 传输器功率 (双链)	18±1.5 dBm @ 1 Mbps 18±1.5 dBm @ 11 Mbps
802.11g 传输器功率 (双链)	18±1.5 dBm @ 6 Mbps 18±1.5 dBm @ 54 Mbps
802.11n 传输器功率 (2.4 GHz, 双链)	18±1.5 dBm @ MCS0 20 MHz 18±1.5 dBm @ MCS7 20 MHz 18±1.5 dBm @ MCS0 40 MHz 18±1.5 dBm @ MCS7 40 MHz
802.11ac 传输器功率 (2.4 GHz, 双链)	18±1.5 dBm @ MCS0 20 MHz 18±1.5 dBm @ MCS8 20 MHz 18±1.5 dBm @ MCS0 40 MHz 18±1.5 dBm @ MCS7 40 MHz
802.11ax 传输器功率 (2.4 GHz, 双链)	18±1.5 dBm @ MCS0 20 MHz 18±1.5 dBm @ MCS11 20 MHz 18±1.5 dBm @ MCS0 40 MHz 18±1.5 dBm @ MCS11 40 MHz
802.11a 接收灵敏度 (在 5.680 GHz 测量)	典型值 -88 @ 6 Mbps 典型值 -72 @ 54 Mbps
802.11n 接收灵敏度 (5 GHz ; 在 5.680 GHz 测量)	典型值 -88 dBm @ MCS0 20 MHz 典型值 -68 dBm @ MCS7 20 MHz 典型值 -84 dBm @ MCS0 40 MHz 典型值 -66 dBm @ MCS7 40 MHz
802.11ac 接收灵敏度 (5 GHz)	典型值 -88 dBm @ MCS0 20 MHz 典型值 -65 dBm @ MCS8 20 MHz

2. DFS (动态频率选择) 信道支持 : AP 模式下, 当检测到雷达信号时, 设备将自动切换到另一个信道。但是根据规定, 切换信道后, 在开始服务之前需要 60 秒的可用性检查周期。

	典型值 -85 dBm @ MCS0 40 MHz 典型值 -60 dBm @ MCS9 40 MHz 典型值 -81 dBm @ MCS0 80 MHz 典型值 -55 dBm @ MCS9 80 MHz
802.11ax 接收灵敏度 (5 GHz)	典型值 -88 dBm @ MCS0 20 MHz 典型值 -59 dBm @ MCS11 20 MHz 典型值 -85 dBm @ MCS0 40 MHz 典型值 -56 dBm @ MCS11 40 MHz 典型值 -81 dBm @ MCS0 80 MHz 典型值 -52 dBm @ MCS11 80 MHz
802.11b 接收灵敏度 (在 2.437 GHz 测量)	典型值 -96 dBm @ 1 Mbps 典型值 -88 dBm @ 11 Mbps
802.11g 接收灵敏度 (在 2.437 GHz 测量)	典型值 -90 dBm @ 6 Mbps 典型值 -74 dBm @ 54 Mbps
802.11n 接收灵敏度 (2.4 GHz ; 在 2.437 GHz 测量)	典型值 -90 dBm @ MCS0 20 MHz 典型值 -70 dBm @ MCS7 20 MHz 典型值 -87 dBm @ MCS0 40 MHz 典型值 -69 dBm @ MCS7 40 MHz
802.11ac 接收灵敏度 (2.4 GHz)	典型值 -90 dBm @ MCS0 20 MHz 典型值 -66 dBm @ MCS6 20 MHz 典型值 -87 dBm @ MCS0 40 MHz 典型值 -63 dBm @ MCS9 40 MHz
802.11ax 接收灵敏度 (2.4 GHz)	典型值 -90 dBm @ MCS0 20 MHz 典型值 -59 dBm @ MCS11 20 MHz 典型值 -87 dBm @ MCS0 40 MHz 典型值 -56 dBm @ MCS11 40 MHz
WLAN 运行模式	接入点 Master 嗅探器
天线	外部, 2/2 dBi 全向
天线接头	2 RP-SMA 母头
以太网接口	
标准	IEEE 802.3, 用于 10BaseT IEEE 802.3u, 用于 100BaseT(X) IEEE 802.3ab, 用于 1000BaseT(X) IEEE 802.3az, 用于能效以太网 IEEE 802.1Q, 用于 VLAN 标记 IEEE 802.1X, 用于授权认证
10/100/1000BaseT(X) 端口 (RJ45 接头)	5

以太网软件特性

管理	DHCP Server DHCP Client DNS HTTP IPv4 LLDP SMTP SNMPv1/v2c/v3 Syslog TCP/IP Telnet UDP VLAN MXconfig
安全	HTTPS/SSL RADIUS SSH 证书管理
对时服务	SNTP Client

安全防护

过滤	ICMP MAC 地址 IP 协议 基于端口 Wi-Fi ACL 客户端隔离
----	---

串口界面

Console 端口	RS-232 8-pin RJ45
------------	----------------------

USB 接口

存储端口	USB Type A
------	------------

LED 接口

LED 指示灯	PWR、WLAN、SYSTEM
---------	-----------------

输入/输出接口

按钮	复位按钮
----	------

机械特性

外壳	金属
IP 等级	IP30
尺寸	AWK-1165A 型号：60 x 100 x 53 mm (2.36 x 3.94 x 2.09 英寸) AWK-1165A-T 型号：60 x 100 x 66 mm (2.36 x 3.94 x 2.60 英寸)
重量	AWK-1165A 型号：428.5 g (0.94 lb) AWK-1165A-T 型号：516.5 g (1.14 lb)
安装	导轨式安装 壁挂式安装 (附可选套件)

电源参数


输入电流	9 至 30 VDC , 1.57 至 0.47 A
输入电压	9 至 30 VDC

电源接头	1 个可拆卸 3 触点接线端子
电源功耗	14 W (最大值)
工作环境	
工作温度	标准型号 : -25 至 60°C (-13 至 140°F) 宽温型号 : -40 至 75°C (-40 至 167°F)
存储温度 (含包装)	-40 至 85°C (-40 至 185°F)
相对湿度	5 至 95% (非冷凝)
安规认证	
EMC	EN 61000-6-2/-6-4 EN 55032/35
EMI	CISPR 32 , FCC Part 15B Class A
EMS	IEC 61000-4-2 ESD : 接触 : 8 kV ; 空气 : 15 kV IEC 61000-4-3 RS : 80 MHz 至 1 GHz : 10 V/m IEC 61000-4-4 EFT : 电源 : 2 kV ; 信号 : 1 kV IEC 61000-4-5 Surge : 电源 : 2 kV ; 信号 : 1 kV IEC 61000-4-6 CS : 10 V/m IEC 61000-4-8 PFMF : 30 A/m
道路车辆	E mark E1
安全	IEC 62368-1 UL 62368-1
振动	IEC 60068-2-6
无线电	EN 300 328、EN 301 489-1/17、EN 301 893、ANATEL、FCC、MIC、NCC、RCM、 SRRG、WPC、KC、NBTC、IC
MTBF	
时间	4,002,106 小时
标准	Telcordia SR332
保修	
保修期限	5 年
详情	请参阅 www.moxa.com.cn/warranty
包装清单	
设备	1 x AWK-1165A 系列无线 AP
安装套件	1 x 导轨式套件
天线	2 x 2.4/5 GHz 天线
文件	1 x 快速安装指南 1 x 保修卡

尺寸


标准型号

单位：mm（英寸）

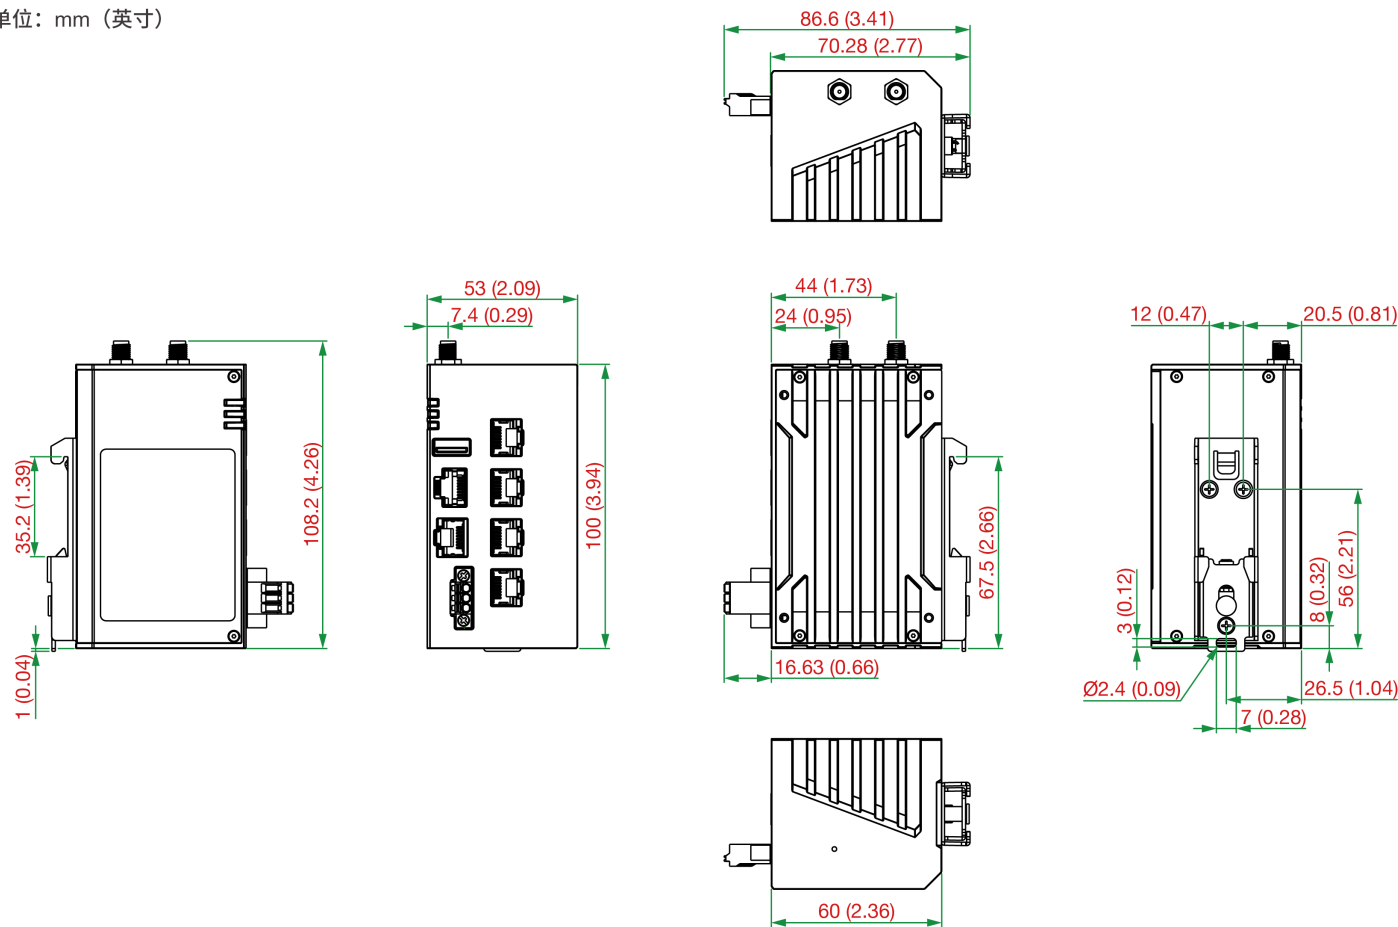

宽温 (-T) 型号

单位：mm（英寸）

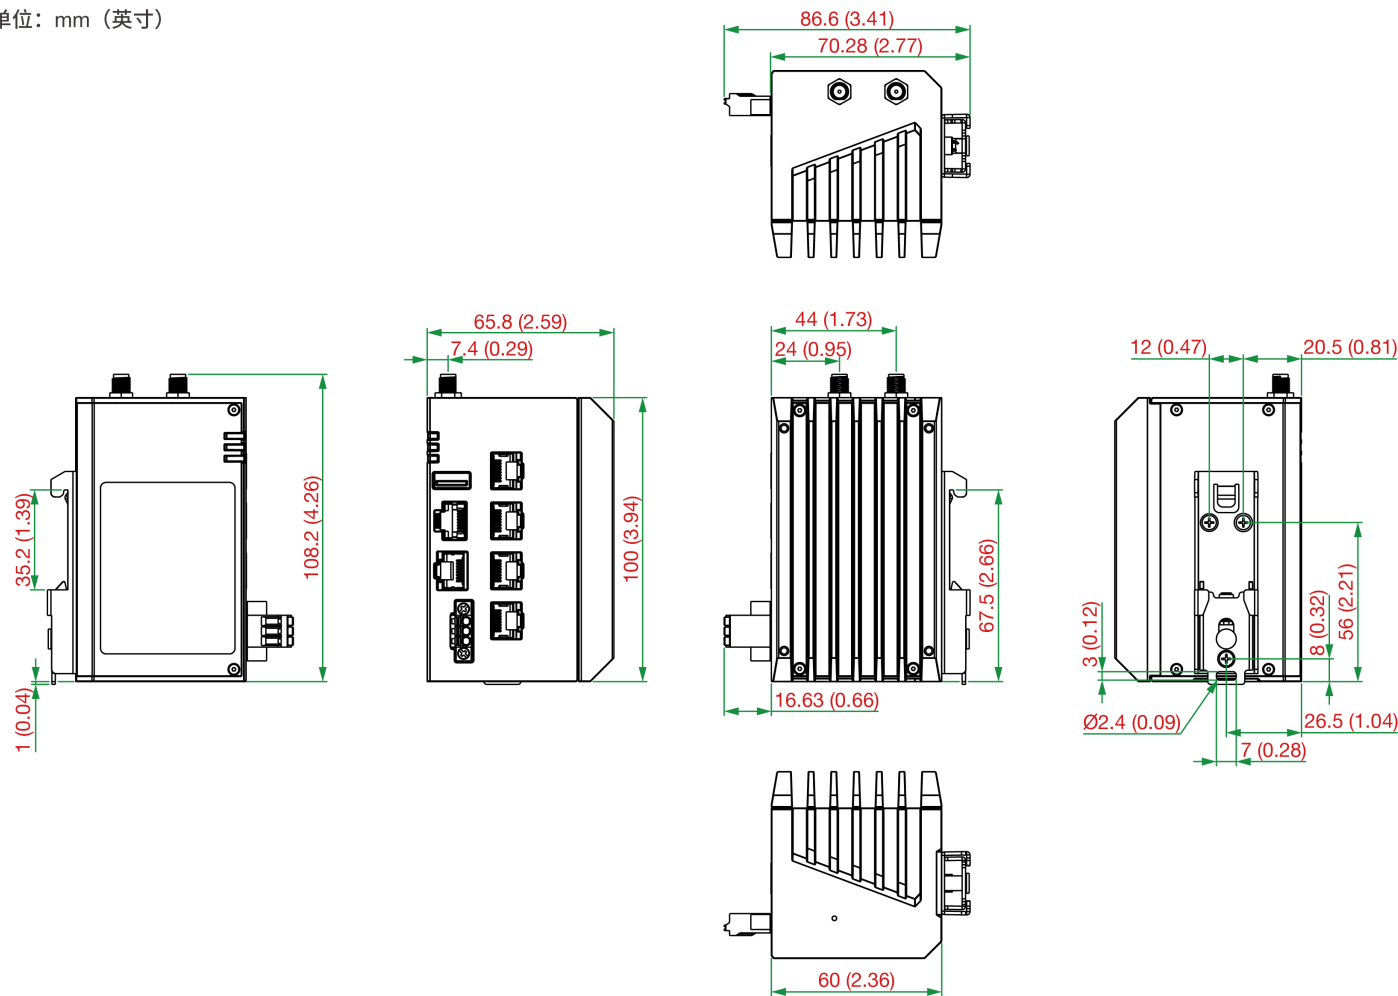

订购信息

型号	频段	标准	工作温度
AWK-1165A-UN	UN	802.11ax (Wi-Fi 6)	-25 至 60°C
AWK-1165A-UN-T	UN	802.11ax (Wi-Fi 6)	-40 至 75°C
AWK-1165A-US	US	802.11ax (Wi-Fi 6)	-25 至 60°C
AWK-1165A-US-T	US	802.11ax (Wi-Fi 6)	-40 至 75°C

配件（单独选购）

天线

ANT-WSB-PNF-12-02	2.4 GHz 12 dBi, N-type (母头), 单频定向天线
ANT-WSB5-PNF-16	5 GHz 16 dBi, N-type (母头), 单频定向天线
ANT-WDB-ONM-0707	2.4 GHz 07 dBi, 5 GHz 07 dBi, N-type (公头), 双频全向天线
ANT-WDB-PNF-1011	2.4 GHz 10 dBi, 5 GHz 11 dBi, N-type (母头), 双频定向天线
ANT-WDB-ONF-0709	2.4 GHz 7 dBi 或 5 GHz 9 dBi, N-type (母头), 双频全向天线
ANT-WDB-ANM-0306	2.4 GHz 3 dBi 或 5 GHz 6 dBi, N-type (公头), 全向天线
ANT-WDB-ARM-02	2.4 GHz 2 dBi 或 5 GHz 2 dBi, RP-SMA (公头), 全向橡皮天线
ANT-WDB-ARM-0202	2.4 GHz 2 dBi 或 5 GHz 2 dBi, RP-SMA (公头), 双频全向天线
ANT-WSB-AHRM-05-1.5m	2.4 GHz 5 dBi, RP-SMA (公头), 全向/偶极天线, 1.5 m 线缆
MAT-WDB-CA-RM-2-0205	2.4/5 GHz, 吸顶天线, 2/5 dBi, MIMO 2x2, RP-SMA-type (公头)

MAT-WDB-DA-RM-2-0203-1m	2.4/5 GHz，台式天线，2/3 dBi，MIMO 2x2，RP-SMA-type（公头），1 m 线缆
MAT-WDB-PA-NF-2-0708	2.4/5 GHz，平板天线，7/8 dBi，MIMO 2x2，N-type（母头）
ANT-WDB-ANM-0502	2.4 GHz 5 dBi 或 5 GHz 2 dBi，N-type（公头），全向天线

无线天线线缆

A-CRF-RFRM-R4-150	无线天线电缆，带 RP-SMA（公头）转 RP-SMA（母头）接头，磁性底座，RG-174 型，1.5 m
A-CRF-RMNM-L1-300	N-type（公头）转 RP SMA（公头），LMR-195 Lite 线缆，3 m
A-CRF-RMNM-L1-600	N-type（公头）转 RP SMA（公头），LMR-195 Lite 线缆，6 m
A-CRF-RMNM-L1-900	N-type（公头）转 RP SMA（公头），LMR-195 Lite 线缆，9 m

避雷器

A-SA-NMNF-02	0 至 6 GHz，N-type（公头）转 N-type（母头）避雷器
A-SA-NFNF-02	0 至 6 GHz，N-type（母头）转 N-type（母头）避雷器

无线终端电阻器

A-TRM-50-NM	50 Ω 终端电阻，提供 N-type 公头接头
-------------	--------------------------

壁挂式套件

WK-56-01	壁挂式套件，带 2 块板 (56 x 33.3 x 2 mm) 和 4 个螺钉
----------	---

© Moxa 中国 | 保留所有权利。2024 年 6 月 21 日 更新。

未经 Moxa 中国明确书面许可，不得以任何方式复制或使用本文档及其任何部分。产品规格如有变更，恕不另行通知。访问我们的网站可获取最新产品信息。