

# MAT-WDB-PA-NF-2-0708 系列

MIMO 2x2 , 2.4/5 GHz , 双频平板天线 : 7/8 dBi , N-type ( 母头 )



## 特点和优势



- 轻量型
- 紧凑型规格
- 杆架式安装支架
- 支持 -40 至 75°C 工作温度

## 介绍



MAT-WDB-PA-NF-2-0708 天线是一款紧凑型 MIMO 2x2 双频平板天线，配有一个 N-type ( 母头 ) 接头。这款天线支持 2.4 GHz 和 5 GHz 频率，以及 7/8 dBi 增益。

## 现场模式



端口 1 频率 : 2.4 GHz

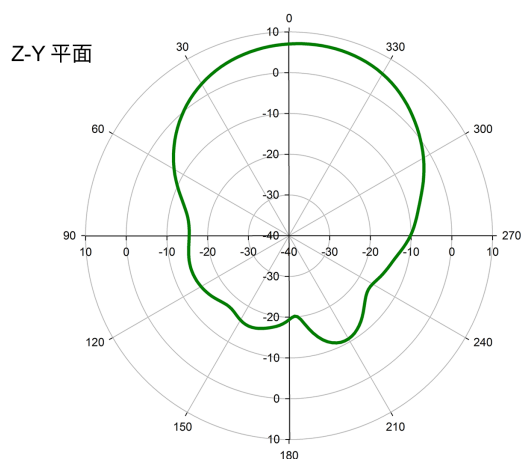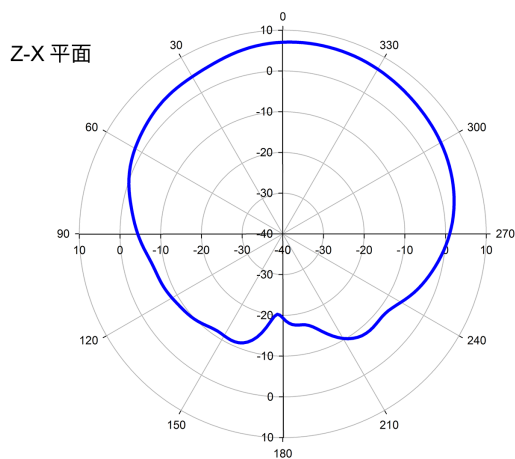



## 端口 2 频率：2.4 GHz

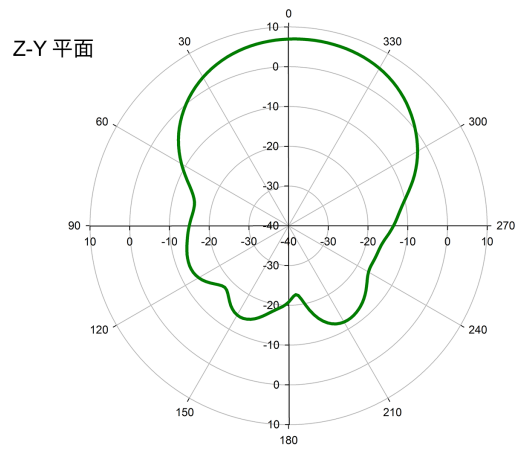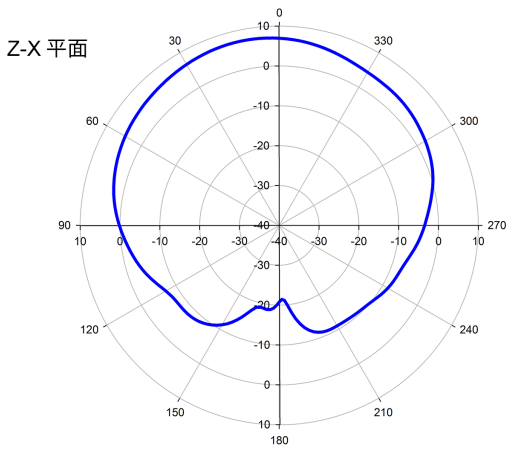

## 端口 1 频率：5 GHz

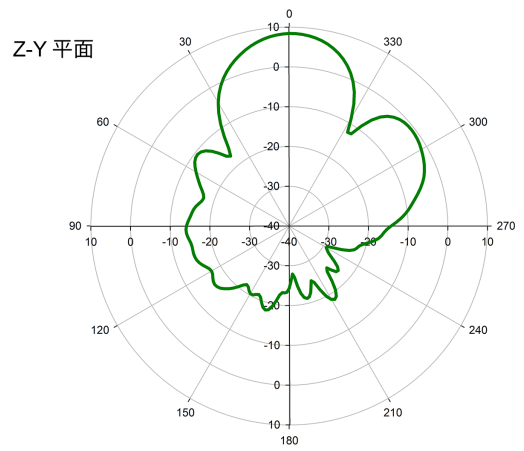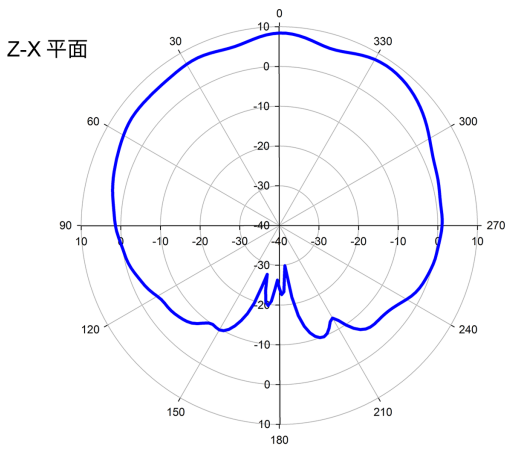

## 端口 2 频率：5 GHz

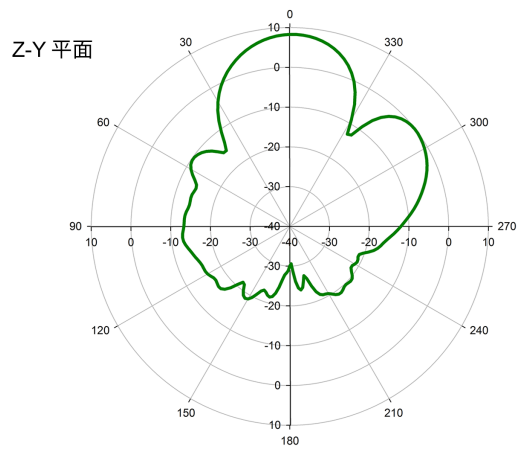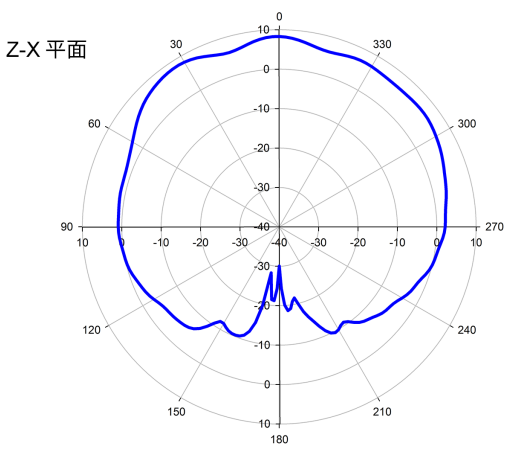

## 规格

### 天线特性

频率	2.4 至 2.5 GHz , 4.9 至 5.9 GHz
天线类型	MIMO 2x2 , 定向 , 平板
典型天线增益	7/8 dBi
接头	N-type ( 母头 )
阻抗	50 Ω

极化	垂直, 垂直
HPBW/水平	90°
HPBW/垂直	50°
V.S.W.R.	2:1 最大值
承受功率	2 W (最大)

### 机械特性

尺寸	206 x 177 x 45 mm ( 8.11 x 6.97 x 1.77 英寸 )
重量	935 g (2.06 lb)
天线罩颜色	白色
天线罩材质	ABS
安装	杆架式安装

### 工作环境


工作温度	-40 至 75°C ( -40 至 167°F )
存储温度 ( 含包装 )	-40 至 75°C ( -40 至 167°F )
相对湿度	5 至 95% ( 30°C , 非冷凝 )

### 保修

保修期限	1 年
详情	请参阅 <a href="http://www.moxa.com.cn/warranty">www.moxa.com.cn/warranty</a>

## 尺寸

单位: mm

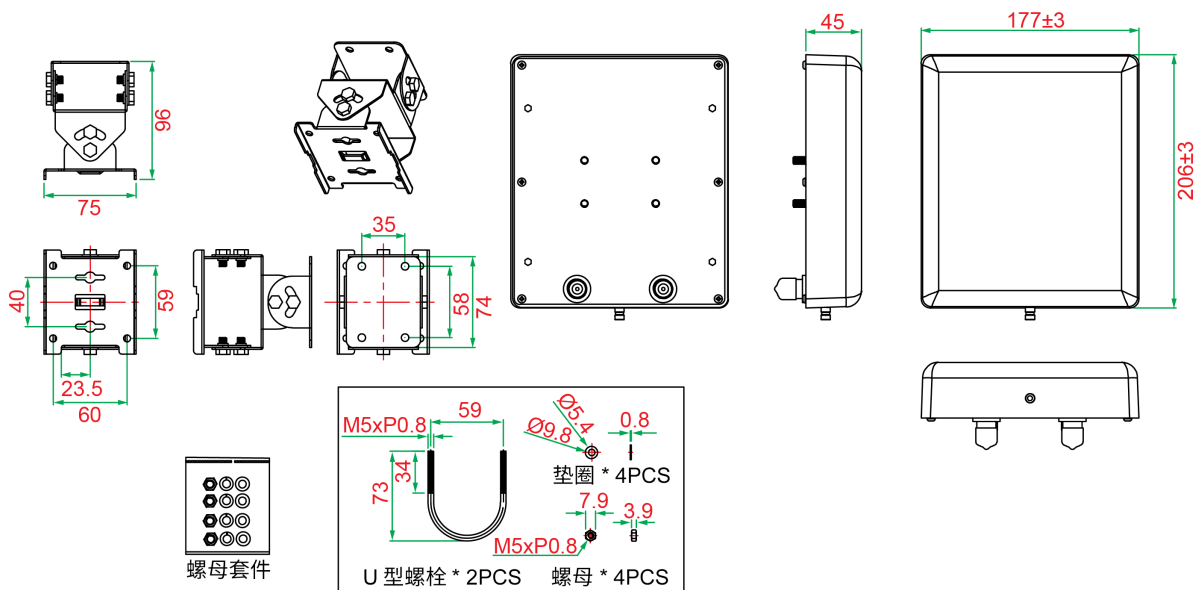

## 订购信息

型号	频率	天线类型	天线增益	接头
MAT-WDB-PA-NF-2-0708	2.4 至 2.5 GHz , 4.9 至 5.9 GHz	MIMO 2x2 , 定向 , 平板	7/8 dBi	N-type ( 母头 )

© Moxa 中国 | 保留所有权利。2018 年 11 月 12 日 更新。

未经 Moxa 中国明确书面许可，不得以任何方式复制或使本档及其任何部分。产品规格如有变更，恕不另行通知。访问我们的网站可获取最新产品信息。