

DA-720-UART 系列扩展模块

带 RS-232/422/485 串口的扩展模块

特点和优势

- 8 端口 RS-232/422/485 软件可选的串口模块，带隔离保护




介绍

DA-720-UART 系列扩展模块包括 8 个 RS-232/422/485 端口模块，带接线端子接头。这些模块配有带 2 kV 数字隔离，完全符合工业串口通信应用的大量需求。

外观

DE-SP08-I-TB

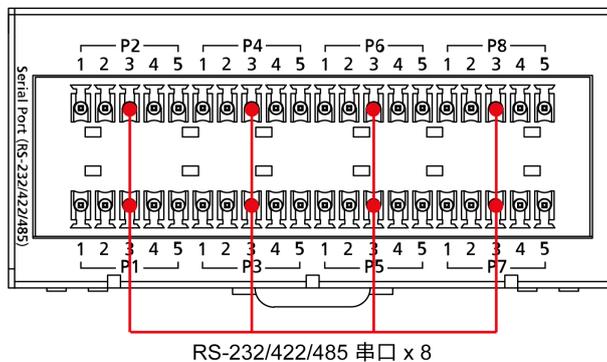

规格

串口界面

波特率	50 bps 至 921.6 kbps
接头	接线端子
数据位	5、6、7、8
流量控制	用于 RS-485 的 ADDC® (数据流向自动控制)，RTS/CTS，XON/XOFF
隔离保护	2 kV
校验位	无、偶、奇、Space、Mark
RS-485 上拉电阻/下拉电阻	1 kΩ，150 kΩ

串口标准	RS-232/422/485
停止位	1、1.5、2
浪涌保护	2 kV
RS-485 终端电阻	120 Ω

串口信号

RS-422	Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND
RS-485-2w	Data+、Data-、GND
RS-485-4w	Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND
RS-232	TxD、RxD、RTS、CTS、GND

机械特性

尺寸 (无挂耳)	213.31 x 95 mm (8.398 x 3.74 英寸)
重量	395 g (0.87 lb)

工作环境

工作温度	-25 至 55°C (-13 至 131°F)
------	----------------------------

声明

绿色产品	RoHS、CRoHS、WEEE
------	-----------------

MTBF

时间	463,644 小时
标准	Telcordia (Bellcore) , GB

保修


保修期限	3 年
详情	请参阅 www.moxa.com.cn/warranty

包装清单

设备	1 x DA-720-UART 系列扩展模块
文件	1 x 保修卡

尺寸

单位: mm

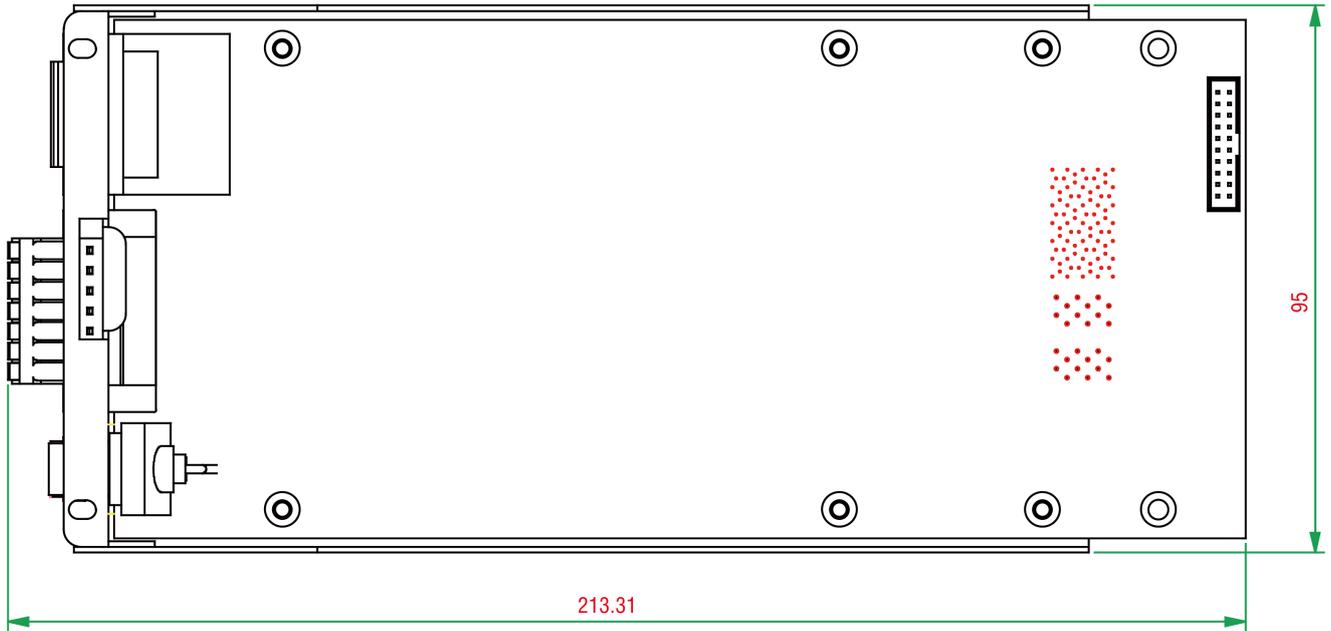

订购信息

型号	端口数量	RS-232/422/485	RS-422/485	DB9	5-pin 接线端子
DE-SP08-I-TB	8	✓	-	-	✓

© Moxa 中国 | 保留所有权利。2018 年 11 月 12 日 更新。

未经 Moxa 中国明确书面许可，不得以任何方式复制或使本文件及其任何部分。产品规格如有变更，恕不另行通知。访问我们的网站可获取最新产品信息。