

A-CRF-SMSF 系列

无线天线电缆，配有 SMA (公头) 转 SMA (母头) 接头



特点和优势

- 紧凑型规格
- 轻量型设计适合便携式部署
- 支持 SMA 接头 (公头)
- 直角安装或磁性底座安装
- 1 m、3 m、5 m 选项可选

介绍

A-CRF-SMSF 系列是一系列线缆配件，配有 SMA (公头) 转 SMA (母头) 接头和磁性底座安装选项。

规格

机械特性


接头类型	SMA 插口 (母头) 转 SMA 插头 (公头)
线缆类型	A-CRF-SMSF-R3-100 : RG-174 A-CRF-SMSF-L1-300 : LMR195 A-CRF-SMSF-C2-300 : CFD-200 A-CRF-SMSF-C2-500 : CFD-200
线缆长度	A-CRF-SMSF-R3-100 : 1 m A-CRF-SMSF-L1-300 : 3 m A-CRF-SMSF-C2-300 : 3 m A-CRF-SMSF-C2-500 : 5 m
尺寸	高度 : 40.5 mm (包括底座)
阻抗	50 Ω
V.S.W.R.	≤ 2.0 @ 100 MHz 至 3 GHz ≤ 2.5 @ 4000 MHz 至 5 GHz
天线罩材质	塑料
天线罩颜色	黑色
安装	A-CRF-SMSF-R3-100 : 磁性安装 A-CRF-SMSF-L1-300 : 磁性安装 A-CRF-SMSF-C2-300 : N/A A-CRF-SMSF-C2-500 : N/A

工作环境

工作温度	-40 至 85°C (-40 至 185°F)
存储温度 (含包装)	-40 至 85°C (-40 至 185°F)

A-CRF-SMSF-C2-500

单位: mm

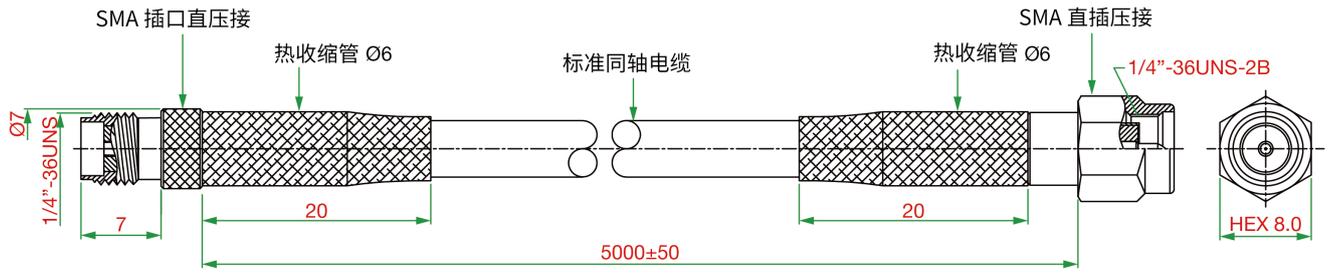

订购信息

型号	线缆类型	接头类型	线缆长度
A-CRF-SMSF-R3-100	RG-174	SMA (公头) 转 SMA (母头)	1 m
A-CRF-SMSF-L1-300	LMR195	SMA (公头) 转 SMA (母头)	3 m
A-CRF-SMSF-C2-300	CFD-200	SMA (公头) 转 SMA (母头)	3 m
A-CRF-SMSF-C2-500	CFD-200	SMA (公头) 转 SMA (母头)	5 m

© Moxa 中国 | 保留所有权利。2022 年 10 月 11 日 更新。

未经 Moxa 中国明确书面许可，不得以任何方式复制或使用本文档及其任何部分。产品规格如有变更，恕不另行通知。访问我们的网站可获取最新产品信息。